




SlurryPro Silver Series

SLURRYPRO®

UNA MEJOR EXPERIENCIA EN BOMBAS PARA LODOS

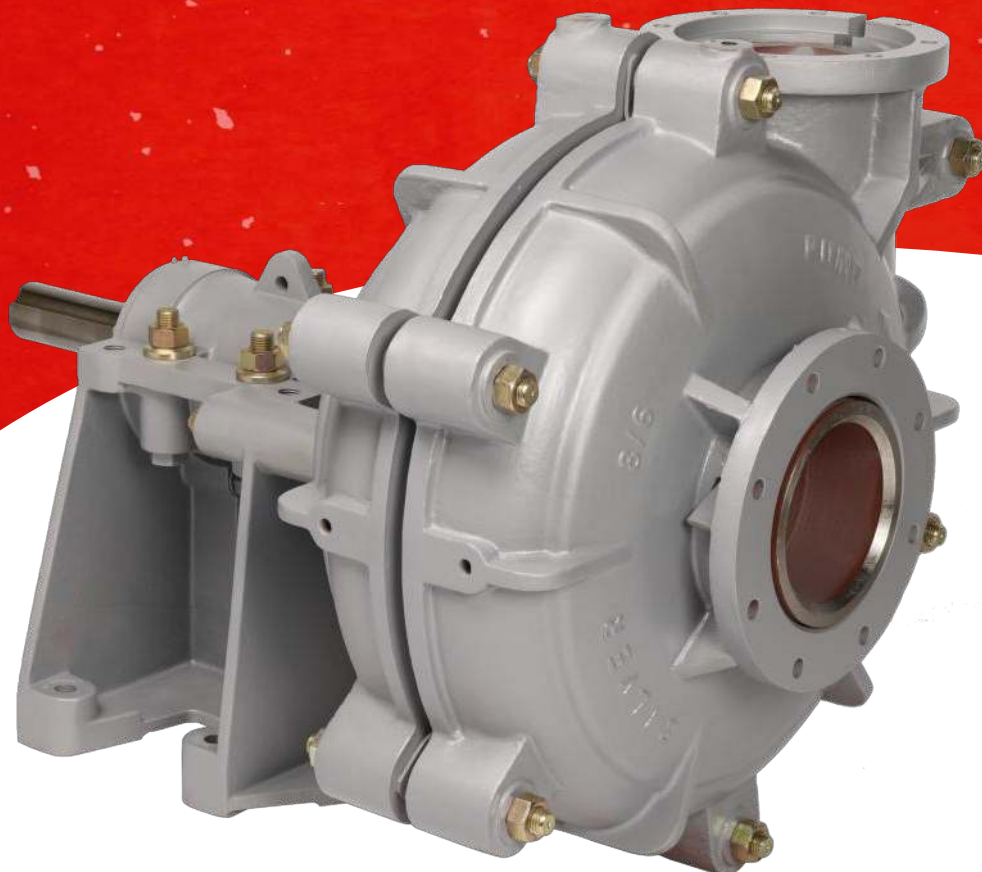


slurrypro.com

SlurryPro Silver Series

Sobre SlurryPro

SlurryPro se originó a partir de la firme creencia en que la experiencia del usuario con bombas de lodos podría y debería ser mejor. Grupo Intrax cuenta con años de experiencia en la industria minera australiana y sudamericana. Este entorno duro e implacable dio origen al diseño de una gama de bombas centrífugas de lodo horizontales y verticales, enfocados en la necesidad de reducir el tiempo de inactividad en nuestros mercados clave de minería, productos químicos y procesamiento de minerales. Si está buscando una mejor experiencia en bombas de lodos, incluida una vida útil superior, con menor costo y facilidad de mantenimiento, simplemente no hay alternativa a SlurryPro.


Rango de performance

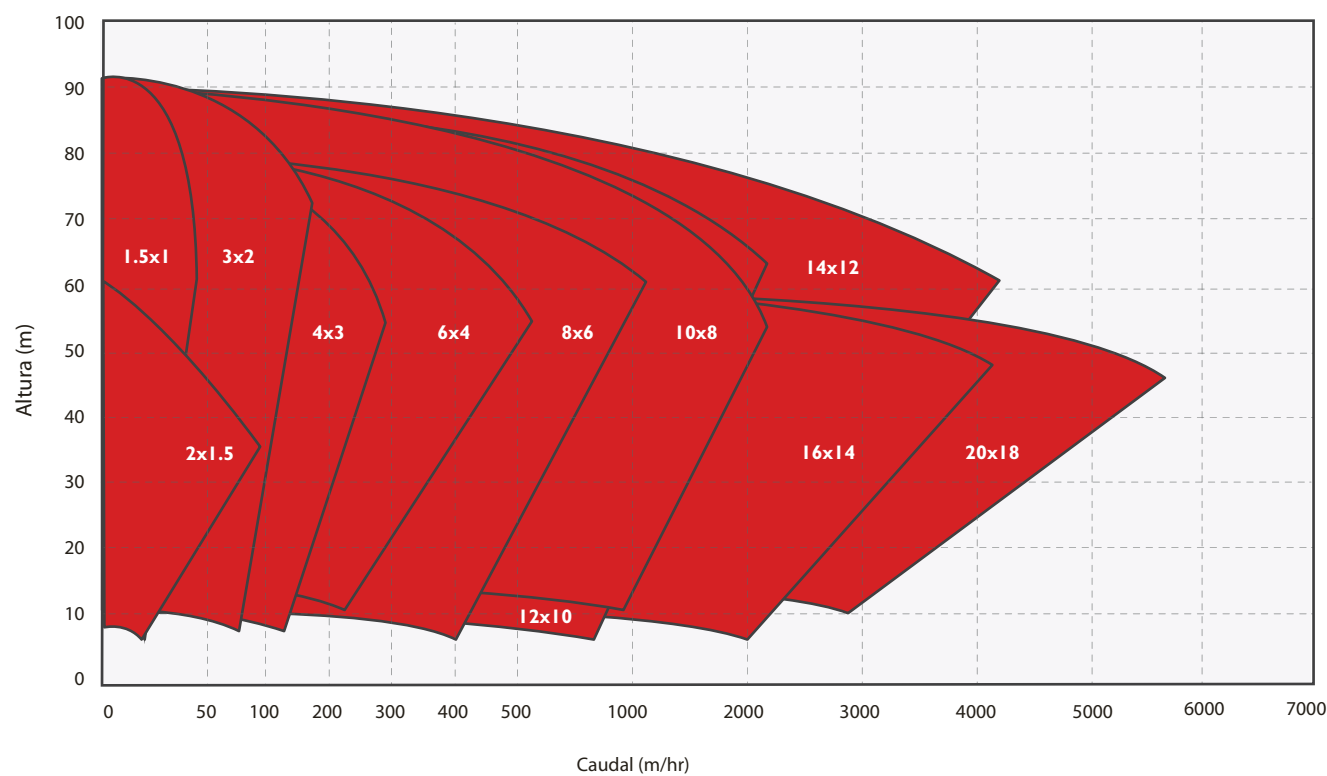

Especificaciones técnicas

Modelo de bomba	Caja de rodamientos	Caudal máximo (m³/hr)	Presión máxima (m)	Velocidad máxima (RPM)	Potencia máxima (kW)	Diámetro máximo de sólidos (mm)	Temperatura máxima (°C)	Sistema de sellado		
SS1.5x1	05	50	91	4400	15	14	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS2x1.5	05	86	62	3200	15	19	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS3x2	10	154	89	3170	30	25	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS4x3	10	300	81	2750	30	36	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS4x3	20	300	81	2750	60	36	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS6x4	20	540	80	1800	60	51	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS6x4	30	540	80	1800	120	51	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS8x6	30	1150	80	1300	120	63	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS8x6	45	1150	80	1300	260	63	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS10x8	45	2170	89	1000	260	76	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS12x10	45	2156	84	900	260	86	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS14x12	65	4100	88	700	560	-	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS16x14	85	4239	63.5	550	1200	135	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura
SS20x18	85	5600	59	400	1200	150	110	Expeller	Sello mecánico	Empaquetadura

Dimensiones

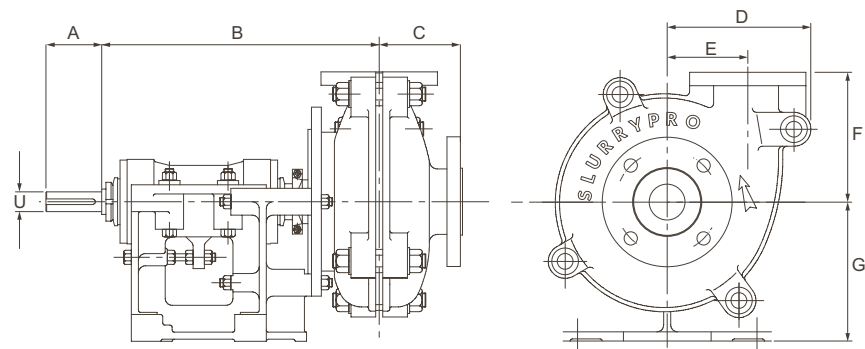


Modelo de bomba	Caja de rodamientos	Tamaño succión	Tamaño descarga	A	B	C	D	E	F	G	U	Peso (kg)	
												Alto Cromo	Caucho
SS1.5x1	05	1.5"	1"	79	398	106	181	98	171	197	28	88	77
SS2x1.5	05	2"	1.5"	79	399	114	205	114	184	197	28	156	118
SS3x2	10	3"	2"	121	496	151	238	138	210	254	42	197	154
SS4x3	10	4"	3"	121	534	187	292	149	262	254	42	250	236
SS4x3	20	4"	3"	164	589	190	393	149	262	330	65	317	290
SS6x4	20	6"	4"	164	638	219	406	229	338	330	65	670	454
SS6x4	30	6"	4"	222	737	219	412	230	338	457	80	884	635
SS8x6	30	8"	6"	222	788	292	551	318	460	457	80	1500	984
SS8x6	45	8	6"	279	936	292	551	318	460	610	100	1814	1393
SS10x8	45	10"	8"	222	790	325	568	368	470	457	80	3200	2586
SS12x10	45	12"	10"	280	1335	381	755	464	674	650	100	3760	6190
SS14x12	65	14"	12"	280	1187	406	939	629	832	650	120	6395	4672
SS16x14	85	16"	14"	350	1637	333	1048	660	889	900	150	9979	-
SS20x18	85	20"	18"	350	1545	580	1411	940	1230	900	150	17372	12746

Opciones de montaje

Superior




Lateral

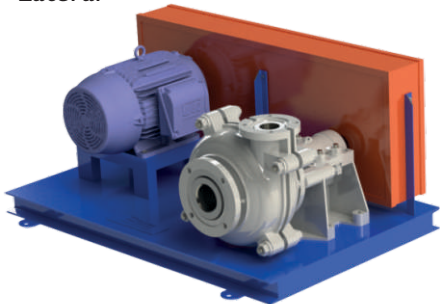

Superior posterior



Skid móvil

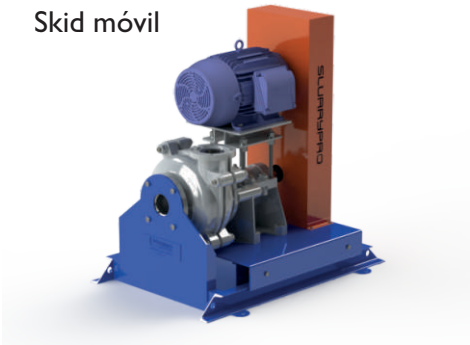

Desglose del código genérico de SlurryPro

XX¹⁻²	XxX³⁻⁵	-	X⁶	X⁷	X⁸	*X⁹	X¹⁰	*X¹¹	XX¹²⁻¹³
Modelo de Bomba	Tamaño de Bomba		Sistema de Sellado	Tipo de Rodamiento	Material de Impulsor	Tipo de Revestimiento (Opcional)	Material de Revestimiento	Tipo de Revestimiento (Opcional)	Máxima Potencia del Motor

Un código de bomba estándar SlurryPro contiene 11 caracteres. Ejemplo: SS3x2-000030
Un código de bomba especial SlurryPro (*) contiene 13 caracteres. Ejemplo: SS3x2-000A0A30

Modelo de Bomba Caracteres 1 - 2 SS Silver Series SH High Head	Tamaño de Bomba Caracteres 3 - 5 1,5x1 - 1,5" Succión-1" Descarga 2x1,5 - 2" Succión-1,5" Descarga 3x2 - 3" Succión-2" Descarga 4x3 - 4" Succión-3" Descarga 6x4 - 6" Succión-4" Descarga 8x6 - 8" Succión-6" Descarga 10x8 - 10" Succión-8" Descarga	Sistema de Sellado Caracteres 6 0 Empaquetadura 1 Empaquetadura Especial de Grafito 2 Expulsor Estándar 3 Expeller de Caucho 4 Sello Mecánico Simple Estándar 5 Sello de Cartucho Doble 6 Expulsor Hastelloy A Expulsor High Seal B Sello Mecánico Simple Estándar con inyección de agua C Sello Mecánico Simple Estándar con lavado D Sello de Cartucho Doble con inyección de agua E Sello de Cartucho Doble con lavado	Tipo de Rodamiento Caracteres 7 0 Rodamiento SKF de servicio pesado 1 Rodamiento TIMKEN de servicio pesado	Material de Impulsor Caracteres 8 0 Alto Cromo (331) 1 Caucho Natural (360) 2 UEC (Aleación Eutéctica Ultracromo) 3 Aleación 20Cr-2Mo (338)	Material de Revestimiento Caracteres 10 0 Alto Cromo (331) 1 Caucho Natural (360) 2 UEC (Aleación Eutéctica Ultracromo) 3 Aleación 20Cr-2Mo (338) 4 Caucho Natural (Blando) (362) 5 Hastelloy (200) 6 Caucho Butílico (369)	* Tipo de Impulsor (Opcional) Caracteres 9 0 Dígito opcional, no incluido para Bombas Estándar A 5 Aleta Cerrada B 5 Aleta Abierta C 5 Aleta Doble Abierta D 2 Aleta Abierta E 2 Aleta Cerrada F 3 Aleta Abierta G 3 Aleta Cerrada H 4 Aleta Abierta I 4 Aleta Cerrada J 6 Aleta Abierta K 6 Aleta Cerrada L Impulsor de Alta Eficiencia + "Throatbush" M 4 Aleta Cerrada (Alta Eficiencia) N "Cyclo" P "Froth"	Tipo de Revestimiento (Opcional) Caracteres 11 0 Dígito opcional, no incluido para Bombas Estándar A Revestimiento Estándar B Revestimiento Grueso	Máxima Potencia del Motor Caracteres 12 - 13 04 8 kW 05 15 kW 10 30 kW 15 55 kW 20 60 kW 25 110 kW 30 120 kW 35 150 kW 40 225 kW 45 260 kW 50 300 kW 55 425 kW 60 425 kW 65 560 kW 70 600 kW 75 900 kW 80 1200 kW 85 1200 kW 90 1400 kW
--	--	---	--	---	--	---	---	--

NOTA: Esta información es solo para uso de referencia. Para combinaciones específicas, por favor contactarse con su distribuidor autorizado en intraxglobal.com.

SLURRYPRO®

A BETTER SLURRY PUMP EXPERIENCE

✉ info@intraxglobal.com

🌐 www.intraxglobal.com

Please note that the information featured on this data sheet is for guidance/reference only. For application specific drawings and curves, contact your nearest authorised distributor. SlurryPro is part of the Intrax Global Group. 020918..