



**AF238**

**AUDEX<sup>®</sup>**

INDUSTRIAL DEWATERING



[intraxglobal.com](http://intraxglobal.com)


# AF238

## Sobre Audex AF238

Bomba centrífuga vertical diseñada sobre flotante y con motor fuera del agua. Su construcción en material metálico la hace resistente a fluidos desafiantes. Al mismo tiempo, la ausencia de sello mecánico garantiza su correcto funcionamiento en aplicaciones abrasivas o con sólidos en suspensión, sin necesidad de realizar reparaciones frecuentes.

La bomba Audex flotante tiene una posición de operación óptima que evita la captación de barro de fondo y sólidos de superficie. Su diseño portátil permite una fácil manipulación dentro de la pileta, así como también su traslado hacia otros sectores de la planta, en forma rápida y sencilla.

## Curvas de Rendimiento

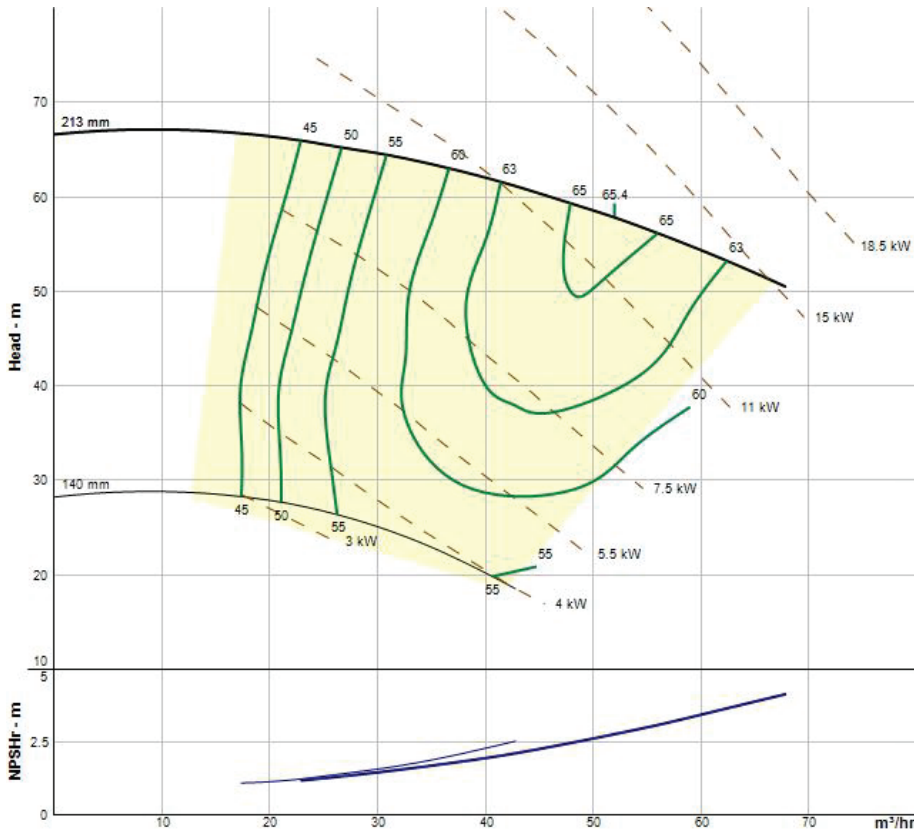

## Audex AF238

Audex flotante es construida en acero inoxidable (CF8M), dúplex (CD4MCU) o acero fundido. Sistema de sellado con expeller. Motores disponibles de 11, 15 y 18.5 kw.

## Especificaciones

Caudal máximo	68 m³/hr	
Presión máxima de altura	67 mts	
Velocidad máxima	2900 RPM	
Diámetro de succión	3"	
Diámetro de descarga	2"	
Tamaño máximo de sólidos	5 mm	
Peso	Con flotante	250 kg
	Sin flotante	210 kg
Profundidad mínima del fluido	Con flotante	500mm
	Sin flotante	300 mm

## Dimensiones

